


ПОКРЫТИЕ РУ-ФЛЕКС ПРОМ ФОРМА

🌡️ -70°C — 🌡️ +150°C

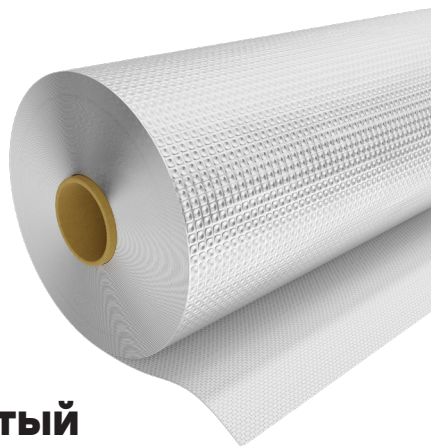

Серебристый

Покрытие представляет собой комбинированный материал из стеклоткани, ламинированный алюминиевой фольгой и предназначенный для использования в качестве покрывного слоя на объектах, расположенных в помещениях и тоннелях. Обеспечивает защиту от воздействия ультрафиолетового излучения и механических повреждений.

ПРИМЕНЯЕТСЯ НА ОБЪЕКТАХ:



промышленного и гражданского строительства;



электроэнергетики;



военного кораблестроения и гражданского судостроения;



нефтегазовой, химической, добывающей и топливной промышленности;



ТЭЦ.

Технические характеристики

	Серебристый	Чёрный
Температура применения (t)	от -70 до +150 °C	от -70 до +150 °C
Толщина (δ)	220 мкм	200 мкм
Удельный вес	270 г/м ²	210 г/м ²
Группа горючести	G1	G1
Относительное удлинение при разрыве, не менее (ε)	10 %	10 %
Прочность при растяжении в продольном направлении, не менее	62 МПа	56 МПа
Прочность при растяжении в поперечном направлении, не менее	48 МПа	42 МПа
Стойкость к УФ, без изменений	2000 ч	2000 ч
Гибкость на брусе (радиус закругления 5 мм) при отрицательной температуре	нет разрушений	нет разрушений

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.